

BLANDARE

MONTERINGSMANUAL

SE

Godkännande

Denna blandare är SINTEF-godkänd, vilket betyder att den lagligt kan monteras i Sverige och Norge.

Om olyckan är framme

Börjar blandaren att droppa, eller om någon annan oegentlighet uppstår, låt då blandaren förbli monterad, även om den är ny.

Kontakta återförsäljaren som kommer att vägleda i problemlösning.

De flesta situationer åtgärdas lätt genom vägledning eller enkla reservdelar, utan att det behöver bli besvärligt med demontering och återmontering.

Montering

Det är tillåtet för alla att byta och montera armaturer i en befintlig laglig installation, så länge det är möjligt att stänga av vattnet i bostaden.

Det är inte tillåtet att förändra installationen.

Monteringsanvisning

Det är avgörande för armaturens livslängd att dessa instruktioner följs.

- Stäng av vattenförsörjningen.
- Demontera den gamla blandaren och förse rör och ventiler så att inget skräp kommer in.
- Montera flexibla armaturslangar och åtdragningsbult i blandaren.
- Placera blandaren i vask/bänk och kontrollera att slangarna är tillräckligt långa. Annars måste de bytas ut mot längre slangar.
- Öppna försiktigt för vattnet innan slangarna anslutas vatten så att eventuell smuts sköljs bort. Stäng igen.
- Anslut slangarna till vattenledningarna.
- Dra åt blandaren ordentligt mot bänk/vask med åtdragningsatsen.




Innan vattnet öppnas

- Demontera luftblandaren.
- Öppna armaturens handtag helt i mittenläge.
- Öppna mycket långsamt för vattenförsörjningen till cirka halv öppning.
- Dra långsamt handtaget på blandaren till höger tills en jämn, ren vattenstråle flyter, sedan till vänster.
- Låt armaturens handtag förbli helt öppet i mittenläge.
- Öppna nu långsamt vattenförsörjningen till full öppning.
- När vattnet flyter i en jämn ström stänger du handtaget.
- Montera luftblandaren igen.





Om vattnet öppnas snabbt uppstår det skakningar i rören och skräp frigörs. Det finns därför en risk för att blandaren snabbt blir läckande och luftblandaren blockeras. Om detta händer är det ett monteringsfel som inte accepteras som reklamation.

Om möjligt är det lättare att montera blandaren och bottenventilen innan vasken monteras. Vask och avlopp är då inte i vägen under monteringen av blandaren. Är vasken redan monterad kan det i vissa fall underlätta arbetet att demontera avloppet.





ANSLUTNING AV SLANGAR

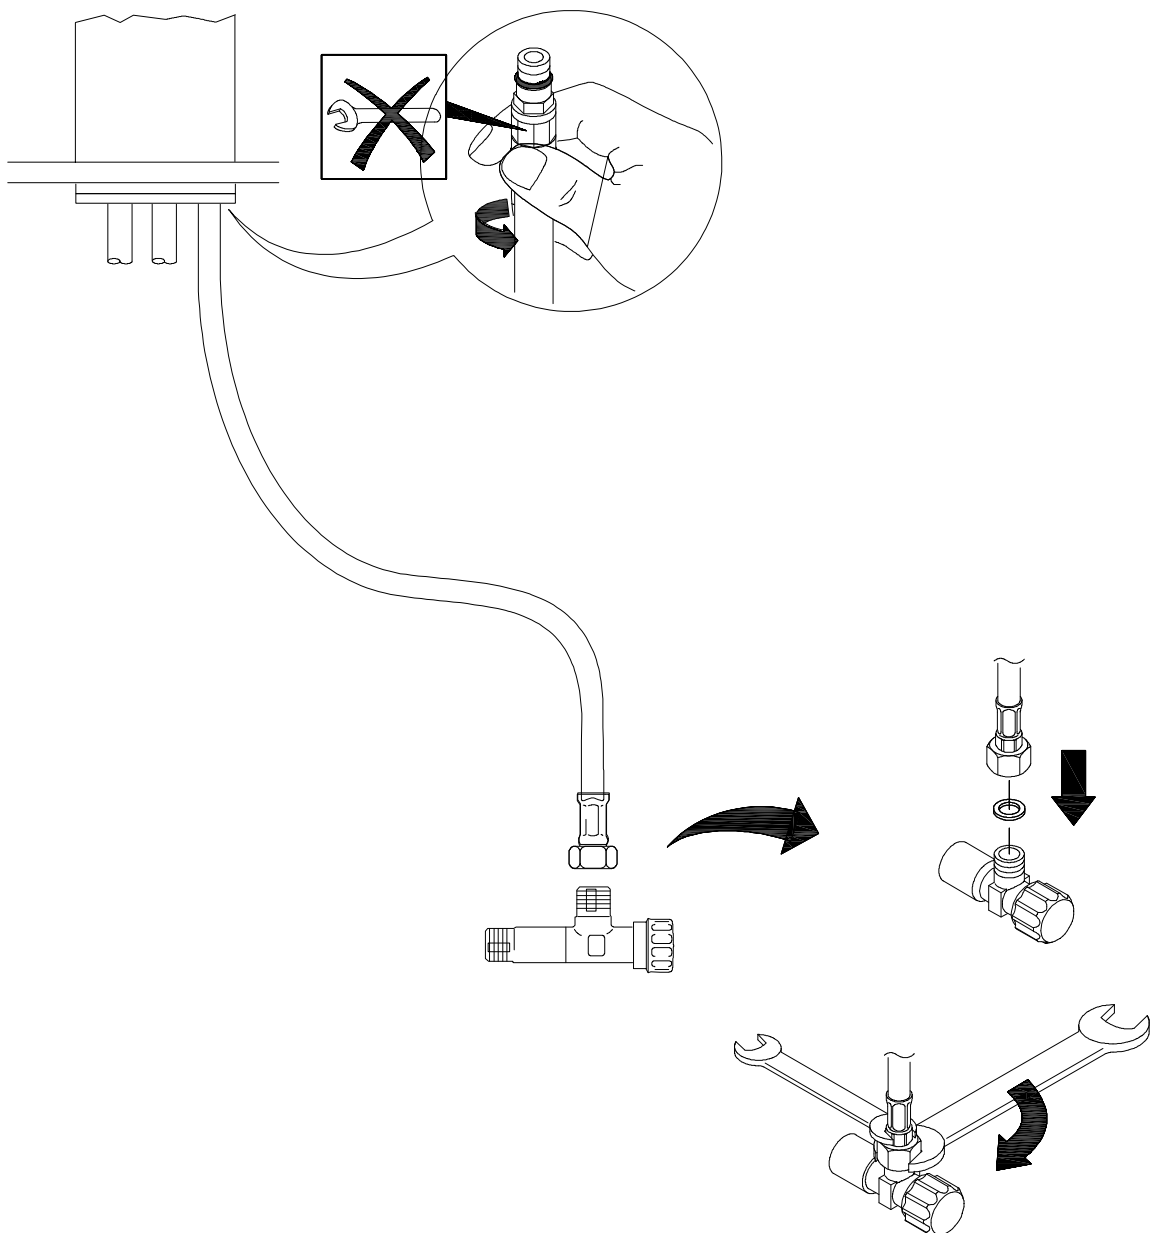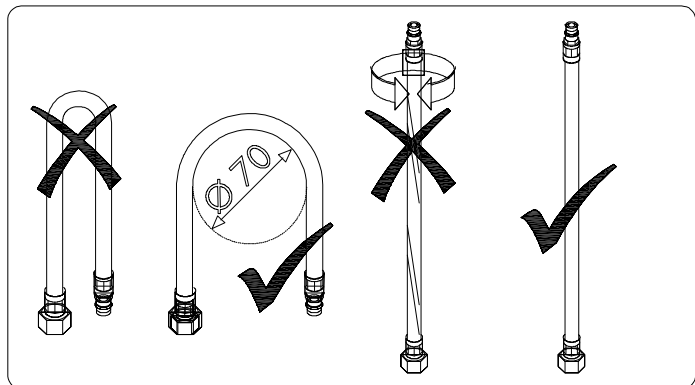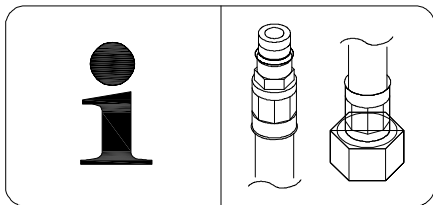

KÖKSBLANDARE MED AVSTÄNGNING FÖR DISKMASKIN

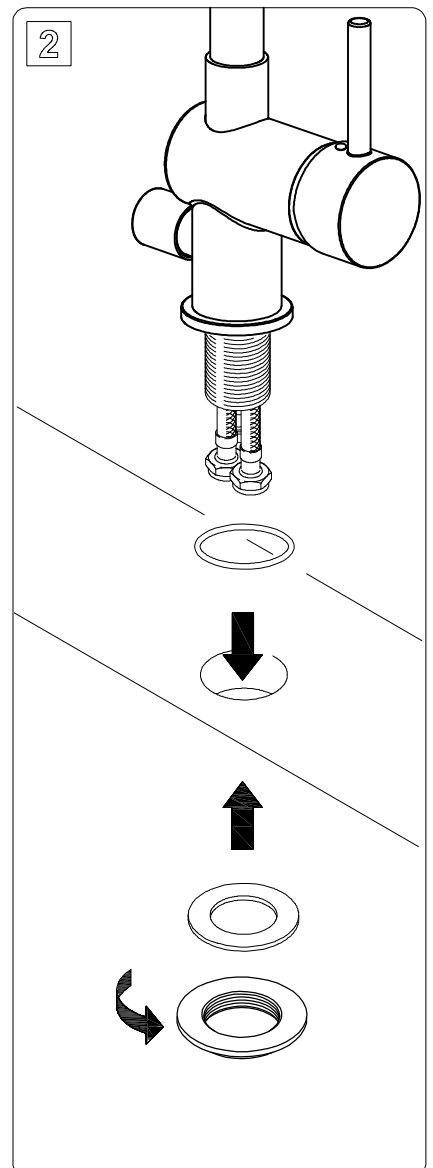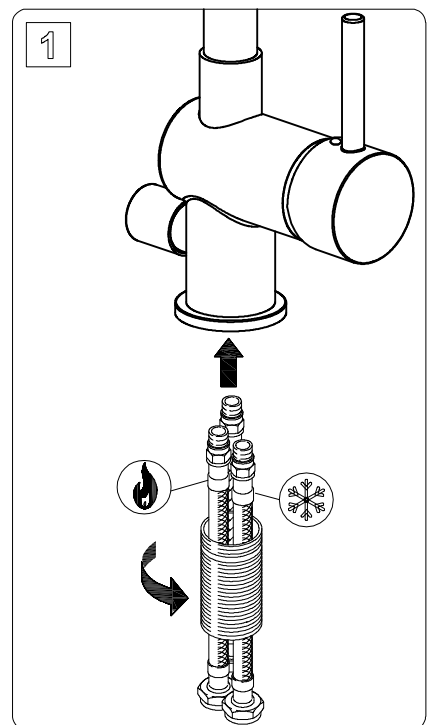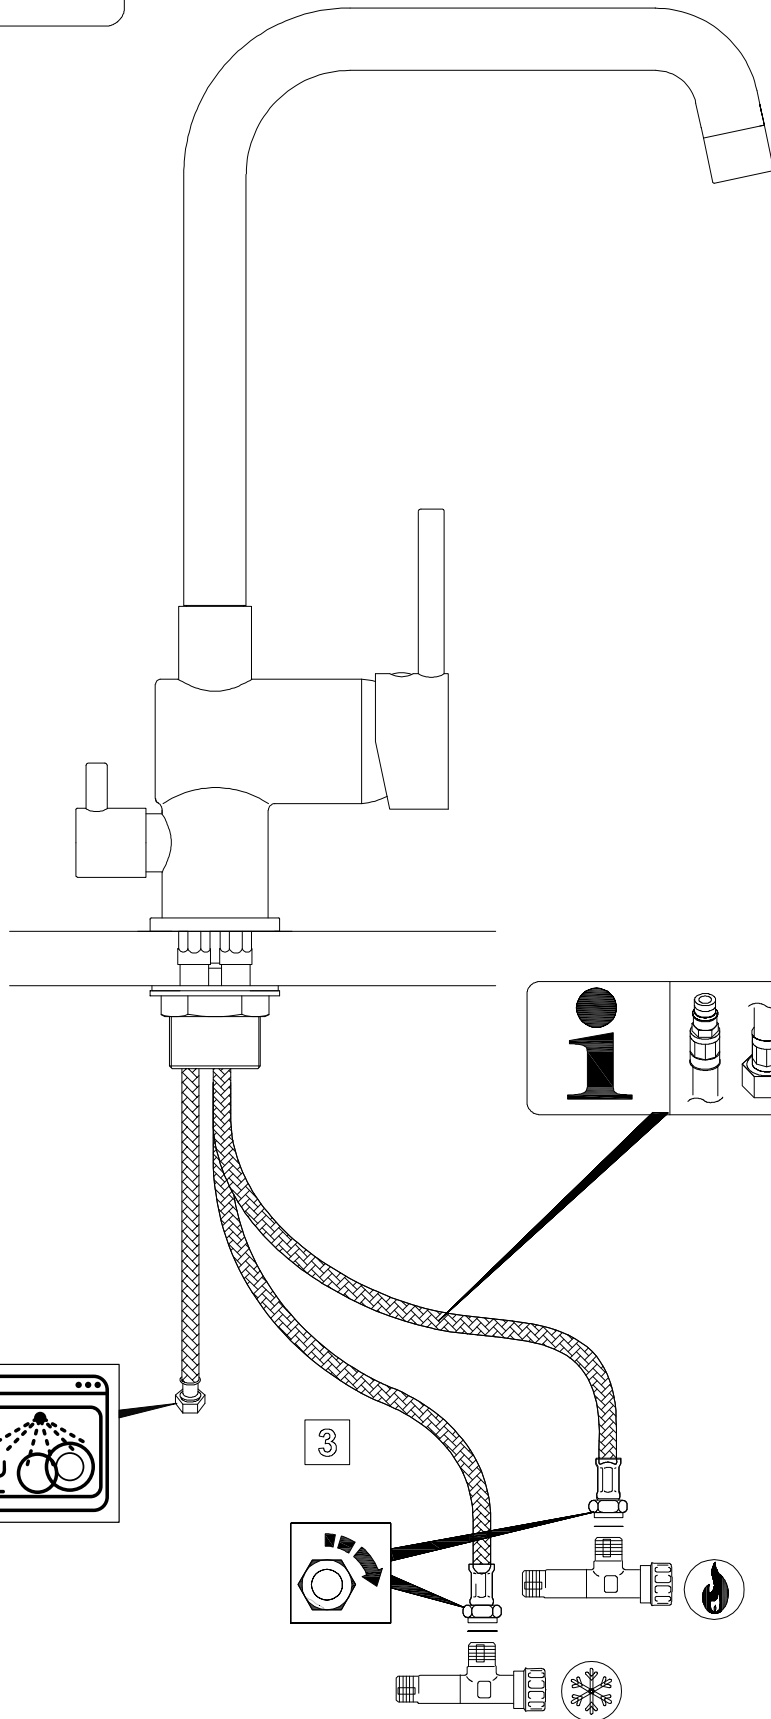

KÖKSBLANDARE MED UTDRAG

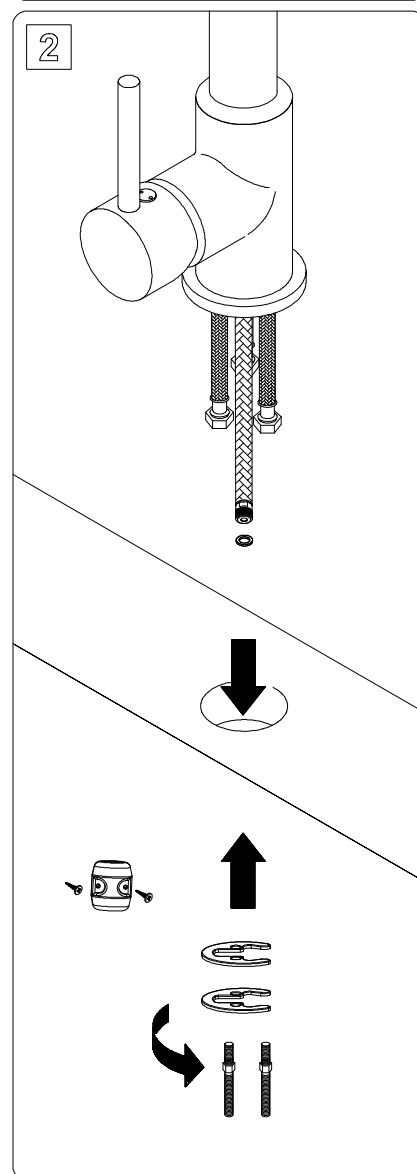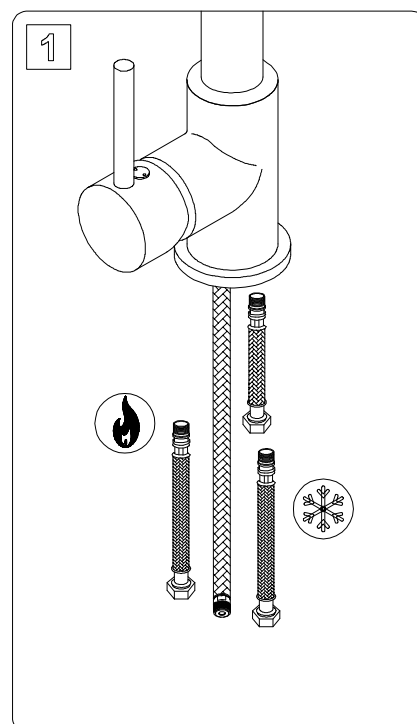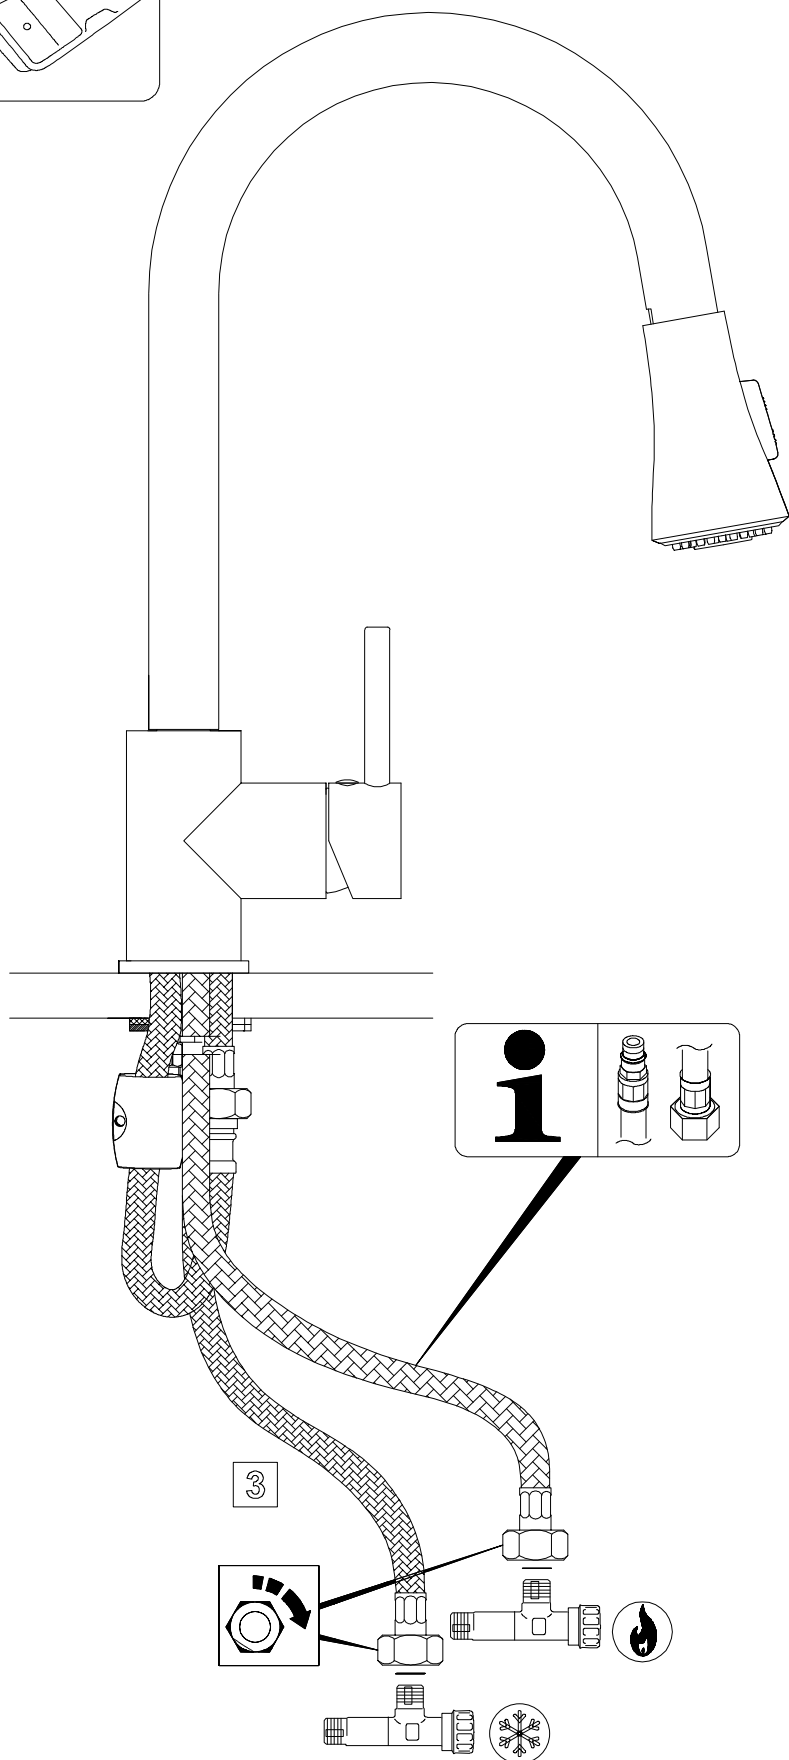

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE MED GÄNGSTÅNGSMONTERING

